


Aplicaciones Comerciales Típicas

Sistemas de Protección Contra Incendios Comerciales para Edificios de Muchas Pisos y Residenciales

- Válvula de Control de Succión de Bomba Modelo 50B-5KG
- Válvula de Alivio de Aire Serie 34
- Válvula Silencia de Retención Tipo Disco Serie 580
- Válvula de Alivio de Presión Modelo 55L
- Válvula Reductora de Presión Modelo 90-21 para sistemas de distribución de agua contra incendios

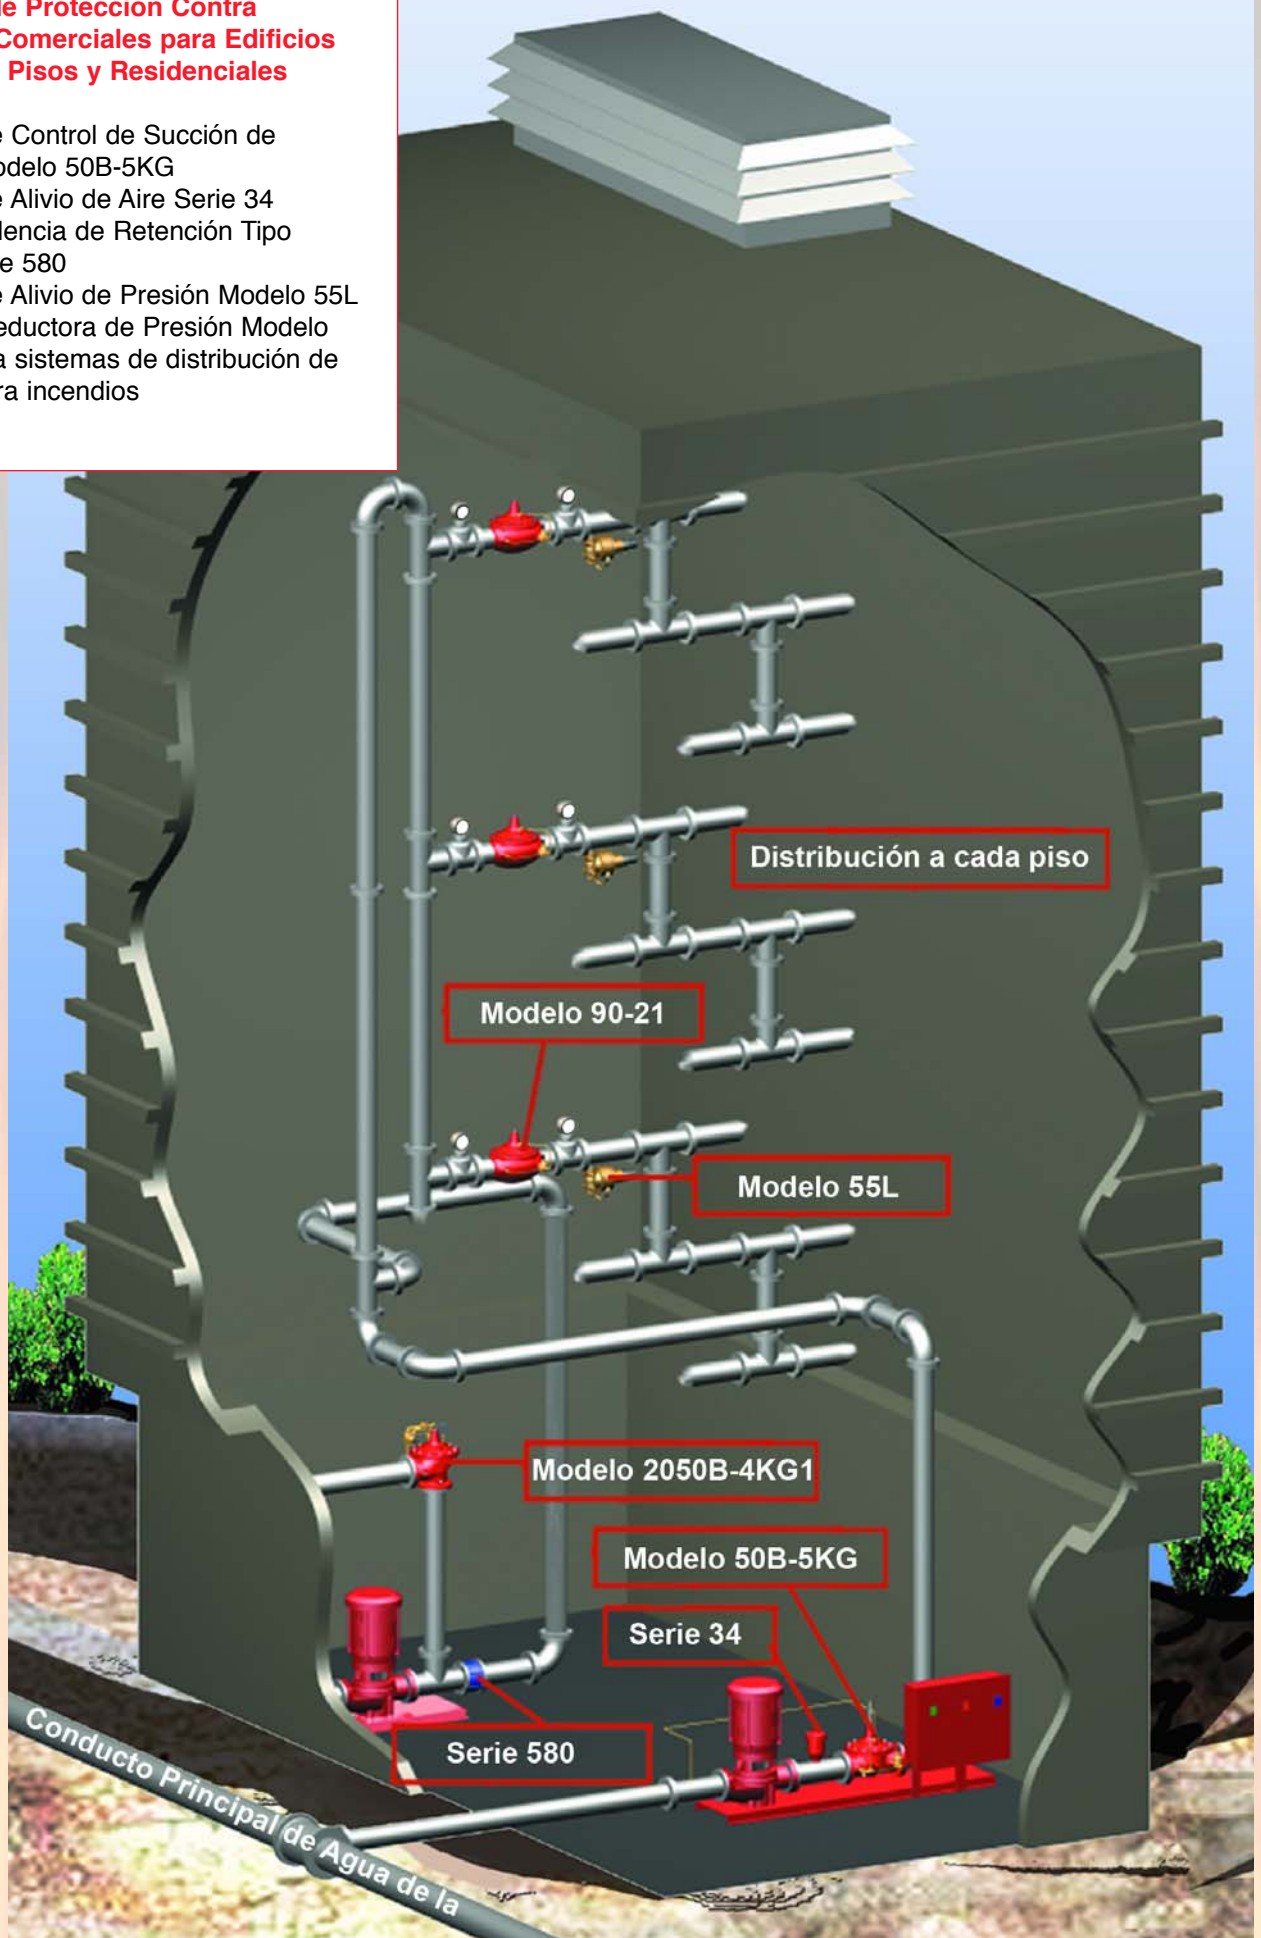

Productos Comerciales



Modelo 134-05

Válvula de Control Solenoide para Servicio de Inundación

- Listada por UL y ULC – tamaños de 3" - 10"
- Abre o Cierra al recibir señal eléctrica
- Ideal para aplicaciones que requieren control remoto de todo o nada
- Voltaje AC/DC



Modelo 90-21

Válvula Reductora de Presión

- UL/ULC con Brida de 150# – tamaños de 1-1/2" - 10"
- UL/ULC con Brida de 300# – tamaños de 1-1/2" - 10"
- UL/ULC de 300# Enroscada – tamaños de 1-1/2" - 3"
- UL con Extremo de Ranura – tamaños de 1-1/2" - 6"
- Algunas listas pueden variar dependiendo en el tamaño de la válvula
- Automáticamente reduce presión de entrada más alta a una presión constante de salida más baja



Modelo 2050B-4KG-1

Válvula de Alivio de Presión

- Listada por UL – tamaños de 3" - 8"
- Listada por ULC – tamaños de 2" - 10"
- Aprobada por FM – tamaños de 3" - 8"
- Automáticamente alivia sistemas de bombeo de presión
- Mantiene presión constante del sistema en la descarga de la bomba"
- Permite que se paren las bombas contra incendios sin causar golpes de ariete en el conducto



Modelo 50B-5KG

Válvula de Control de Succión de Bomba


- Aprobada por FM – tamaños de 3" - 8"
- Asegura que la succión de la bomba contra incendios no excede el abastecimiento de agua disponible
- Regula el flujo con mínimas fluctuaciones en presión y de ese modo protege al conducto de daño y contraflujo



Serie 34

Válvula de Alivio de Aire

- Aprobada por FM – tamaños de 1/2", 3/4" y 1"
- Protege conductos de aire arrastrado en los puntos saltos en la línea y durante rellenando
- Estanco al goteo aún a presiones bajas
- Presiones de trabajo de hasta 800 psi
- Los internos y flotador de acero inoxidable son adecuados para servicio de agua de mar



Serie 580

Válvula de Retención Silencia Tipo Disco


- Aprobada por FM – tamaños de 2" - 10"
- Típicamente instaladas adyacente a la bomba contra incendios para prevenir inversión durante las paradas y arranques de la bomba
- Suministra cierre silencio, sin golpe



Modelo 55L

Válvula de Alivio de Presión

- Tamaños de 1/2" y 3/4" listadas por UL y aprobadas por FM
- Alivia presión excesiva a la atmósfera para prevenir daño al conducto
- Sensible a pequeñas fluctuaciones en presión
- Adecuadas para servicio de agua dulce y agua de mar



Serie 582

Válvula de Retención Tipo Disco de Doble Puertas

- Aprobada por FM – tamaños de 2" - 12"
- Previene la inversión de flujo
- Reduce los golpes de ariete
- Suministra cierre sin golpe